

Verderflex

VP Dual pH-Rx Panel



VERDERFLEX®

VP DUAL pH/Rx Paneele sind eine kompakte und effiziente Komplettlösung für die Überwachung und Regulierung des pH- und Redox-Wertes im Poolwasser. Die Paneele beinhalten einen Controller mit integrierten Pumpen, Sonden, Messzellenaufnehmer und weiteres Equipment.

Ihr Nutzen

- Controller mit integrierten Schlauchpumpen
- Echtzeit-Anzeige der Wasserwerte
- LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Inkl. Sonden, Messzellenaufnehmer, Schuko-Stecker, Impfventil, Filter, etc.
- Alarm bei Überdosierung
- Start-Verzögerung
- Passwortschutz verfügbar
- Einfache Bedienung
- Fördermengenanzeige in %
- 3 Betriebsarten: Konstant, AN/AUS, Proportional
- 4 Menüsprachen
- Potentialfreier Kontakt (Alarm-Relais)
- Automatische Wasseraufbereitung inkl. pH-Wert-Regulierung und Redox-Messung
- Schutzklasse IP65
- Möglichkeit der Temperaturkompensation
- Inkl. Eingang für Niveauschalter
- Inkl. Strömungsschalter

Technische Daten

Spezifikation	Standard-Sonden				
	pH-Sonden				Redox-Sonden
	PRO-PH	PRO-G-PH	PRO-P-PH	PRO-H-PH	
Messbereich	0 ÷ 14	0 ÷ 14	0 ÷ 14	0 ÷ 14	0 ÷ 999
Messgenauigkeit	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
empfohlene Umströmungsmenge	40 l/h	40 l/h	40 l/h	40 l/h	40 l/h
Gehäuse	Epoxy	Glas	Epoxy	Glas	Epoxy
Elektrode	Platin	Platin	Platin	Platin	Platin
Max. Temperatur	60°C	80°C	50°C	130°C	60°C
Anschluss	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC
Kabellänge	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Max. Druck	2 bar	2 bar	2 bar	6 bar	2 bar



Verderflex

VP Dual pH-Rx Panel




VERDERFLEX®

Im Lieferumfang enthaltener Standard-Installationskit:

1/2" PP-VL-VT Impfventil	Fußventil PP-VL-VT	Ansaugschlauch 2 m PVC 4x6	Förderschlauch 2 m PE 4x6
			

Abmessungen (in mm)

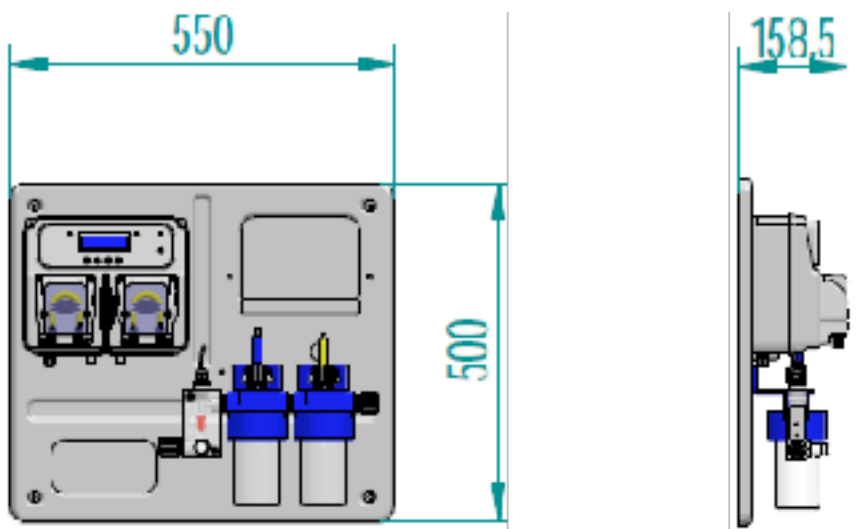

VP_Dual_pH_redox_panel_Technosheet_rev01_2016_DE_(eu)



Bei weiteren Fragen und/oder benötigten Hilfestellungen, zögern Sie nicht den für Sie zuständigen Vertriebspartner unter www.verderliquids.com zu kontaktieren.

VERDER
passion for pumps